2025

SiLVA

Akustik Duvar Panelleri

Ürün Kataloğu

ACARKON

acarkon.com

Binlerce yıldır insanlar yere desen işliyor:Mozaikler, kilimler, motifler...

Çünkü desen, aslında bir mesajdır. Ve her desen bir hikâye anlatır.

ACARKON

Hakkımızda	03
Genel Teknik Özellikler	06
Akustik Keçe Detayları	07
Dayanım ve Teknik Performans	08
Akustik Panel Avantajları	09
Yüzey Özellikleri	10
Silva Matrix	11
Silva Chevron	12
Silva Pixel	13
Silva Linea	14
ACR-5003	15
Akustik Keçe	16
Montaj Rehberi	17
Sertifikasyonlar	19

index

Silva Ürün Kataloğu 2025

Ahşabın Özüne Yolculuk

Üç Kuşaktır Süren Bir Geleneği Temsil Ediyoruz, Doğa İle İnsanları Bir Araya Getiren Bir Yaşam Tarzını Oluşturuyoruz. Konya'da Başlayan Bu Yolculuk, Kalite Ve Özveriyle Ulusal Çapta Yayılmaya Devam Ediyor.

Kaliteden Ödün Vermeden Çalışıyor Ve Sektörün Lideri Bir Konumda Olmayı Hedefliyoruz. Birçok Kategoride Aynı Kaliteyi Hedefliyor Ve Güçlü İş Ortakları İle Hayallerimize İlerliyoruz. Doğayla Buluşturduğumuz Yaşam Tarzları İle Hedef Kitlemizin Mutluluğuna Eşlik Ediyoruz.

5000 M²'lik Fabrikamızda Üretim Yapıyor, 1500 M² Showroom Bölümümüzde Ürünlerimizi Sergiliyoruz. Ülke Genelinde Yayılmış Mağaza Ağımız İle Sürekli Gelişiyor Ve Yenilikler Getiriyoruz. Acarkon Ailesi Olarak, Sizi Doğa Yolculuğumuza Davet Etmekten Mutluluk Duyarız.

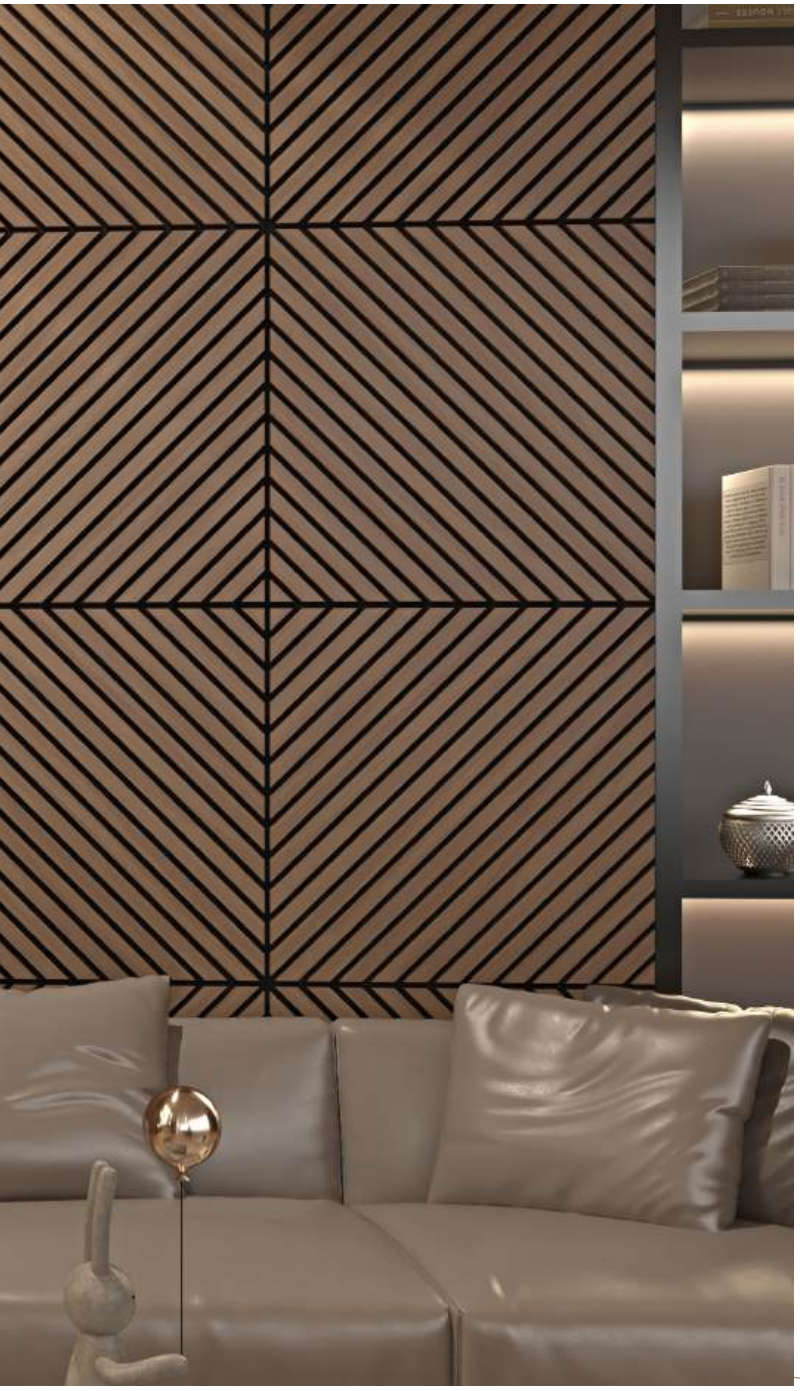

02

Silva Akustik
Duvar Panelleri

Akustik duvar panelleri, iç mekanlarda ses yalıtımı sağlamak ve yankıyı azaltmak amacıyla kullanılan estetik ve fonksiyonel malzemelerdir.

Silva duvar panel modelleri, dış mekan tasarım projelerinizde estetik ve işlevselliği bir araya getirir. Dayanıklı ve çok yönlü profillerimiz, dış mekanlarınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur. Silva Dış Mekan profil modellerini keşfedin ve dış mekanlarınıza şıklık katın.

Teknik Çizim

Silva Premium
22 mm Derinlik



Silva Concept
20 mm Derinlik



Silva Decor
13 mm Derinlik



Çıta Genişliği ve Aralığı



*Toplam
16 Çıta

Renk Seçenekleri

Soft Touch Beyaz | Natural Meşe | Natural Teak | Natural Ceviz | Fırtına Gri | Soft Touch Siyah

Akustik duvar panelleri, iç mekânlarda ses yalıtımını sağlamak ve yankıyı azaltmak amacıyla geliştirilen, hem estetik hem de fonksiyonel çözümler sunan yüzey kaplama ürünleridir.

Yüksek yoğunluklu ve ses emici yapıları sayesinde ortamdaki yankıyı minimize ederek, daha konforlu ve net bir akustik atmosfer oluştururlar.

Geri dönüştürülmüş PET bazlı malzemelerden üretilen bu paneller; çevre dostu özellikleri, uzun ömürlü yapıları ve estetik yüzey seçenekleriyle dikkat çeker.

Modern tasarımlarıyla iç mekânlara değer katarken, farklı renk ve doku alternatifleri sayesinde mimari uyum da sağlarlar.

Ofisler, konferans salonları, okullar, hastaneler, sinema salonları, tiyatrolar ve ses stüdyoları gibi pek çok alanda kullanılarak hem fonksiyonel hem de dekoratif avantaj sunar.

Çeşitli desen, renk ve yüzey seçenekleri sunarak iç mekan tasarımlarına estetik bir katkı sağlar.

Özellikle ofisler, konferans salonları, okullar ve hastaneler gibi mekanlarda gürültüyü minimize ederek verimli bir çalışma ve dinlenme alanı oluşturur.

Ayrıca sinema salonları, tiyatrolar ve ses stüdyoları gibi alanlarda profesyonel akustik düzenlemeye katkıda bulunur.

AK 1100 6 MM

Malzeme Yapısı	PET bazlı yapı, %60 geri dönüştürülmüş içerik
Montaj	Hafif, esnek ve kolay monte edilebilir
Ses Yalıtımı	Yankı azaltıcı, ses yalıtımına katkı sağlar
Dayanıklılık	Neme ve küflenmeye karşı dayanıklı
Yangın Sınıfı	B-s1, d0 (EN 13501-1:2018)
Ses Yutuculuk Katsayısı (NRC)	0.31 (ASTM C423)
Isı İletkenliği	0.0446 W/mK (ISO 11092:2014)
Renk Seçenekleri	Beyaz, Gri, Siyah
Kullanım Alanları	Ofisler, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları

AK 1100 10 MM

Ses Yalıtımı	Artırılmış yoğunluk sayesinde geliştirilmiş ses yalıtımı
Dayanıklılık	Nem ve darbelere karşı dirençli yapı
Montaj	Pratik montaj imkanı
Yangın Sınıfı	B-s1, d0
Ses Yutuculuk Katsayısı (NRC)	0.35 (ASTM C423)
Isı İletkenliği	0.0446 W/mK
Renk Seçenekleri	Beyaz, Gri, Siyah
Kullanım Alanları	Ofisler, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, tiyatro, sinema salonları, toplantı ıdaları

AK 1100 12 MM

Ses Yalıtımı	Artırılmış yoğunluk sayesinde geliştirilmiş ses yalıtımı
Dayanıklılık	Uzun ömürlü ve darbe dayanımlı
Kullanım Amacı	Profesyonel akustik ihtiyaçlara özel olarak geliştirilmiştir
Yangın Sınıfı	B-s1, d0
Ses Yutuculuk Katsayısı (NRC)	0.42
Isı İletkenliği	0.0446 W/mK
Renk Seçenekleri	Siyah, Beyaz, Açık Gri
Kullanım Alanları	Kayıt stüdyoları, ses odaları, profesyonel medya alanları, ofisler, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları

Pet Felt Acoustic

Malzeme Yapısı	Geri dönüştürülmüş polyester esaslı çevre dostu yapı
Ses Yalıtımı	Yüksek ses emicilik oranı ile akustik konfor sağlar
Dayanıklılık	Kimyasallara ve sigara yanıklarına karşı dayanıklı
Yangın Sınıfı	A (ASTM E84)
Ses Yutuculuk Katsayısı (NRC)	0.40
Isı İletkenliği	0.0446 W/mK
Renk Seçenekleri	Beyaz, Siyah, Gri
Kullanım Alanları	Ofisler, restoranlar, oteller, sosyal alanlar, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları

Yapısal Dayanım ve Teknik Performans

Yüksek yapışma gücüyle katmanlar arasında sağlam bir bütünlük sağlar. Günlük sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir. Mikro çizilmelere ve darbelere karşı koruma sunarken, nemli yüzeyler ve sıcak içeceklerle temasa karşı güven verir. Uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım için tasarlanmıştır.

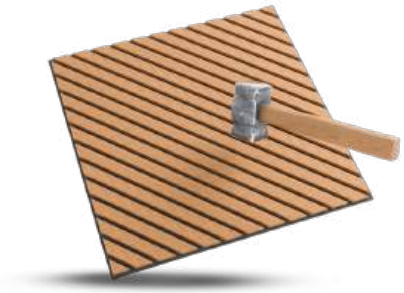

Yapışma Dayanımı	≥ 0,55 N/mm2 – Katmanlar arası güçlü bağ ve şekil bozulmasına karşı direnç
Sıcaklık Direnci	80°C'ye kadar dayanım – Gündelik sıcaklık değişimlerine karşı üstün yüzey koruması
Yüzey Direnci	Mikro çizilmelere karşı yüksek dayanım (%10'un altında değişim)
Yüzey Sağlamlığı	≥ 1 N/mm2 – Darbelere karşı güçlü direnç
Isı-Nem Dayanım Sınıfı	5 – Nemli bez ve sıcak içecek temasına karşı güvenli
Ses Yutuculuk Katsayısı (NRC)	0.31 (ASTM C423)
Isı İletkenliği	0.0446 W/mK (ISO 11092:2014)
Renk Seçenekleri	Beyaz, Siyah, Griluşları
Kullanım Alanları	Ofisler, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları

Akustik Panelin Avantajları

Yankı Kontrolü
Ses dalgalarını etkili şekilde absorbe ederek yankıyı azaltır.

Akustik Konfor
Gürültü seviyelerini düşürerek daha verimli çalışma ve dinlenme ortamları oluşturur.

Çevre Dostu Üretim
%60 oranında geri dönüştürülmüş PET malzeme içerir.

Yüksek Dayanım
Darbelere, aşınmalara, neme ve sıcaklığa karşı dirençlidir.

Yangın Güvenliği
EN 13501-1 ve ASTM E84 standartlarında yüksek yangın dayanımı sunar.

Isı ve Nem Direnci
Isı yalıtımına katkı sağlar; nemli ortamlarda deformasyon göstermez.

Estetik Tasarım
Modern, şık ve uyarlanabilir yüzey alternatifleri sunar.

Kolay Uygulama
Hafif yapısı ve esnekliği ile pratik montaj imkânı tanır.

Sağlık ve Çevresel Uygunluk

80°C
Isıya Dayanıklı

0,55 N/mm2
Yapıştırma Dayanımı

5
Nem Dayanım Sınıfı

E0-E1
Emisyon Değeri

Üretim Hassasiyeti ve Estetik Yüzeyler

Üretim sürecindeki hassasiyet, ürünlerimizin her detayına yansır. Düzgün hatlar, estetik yüzey dokuları ve yüksek renk uyumu sayesinde hem modern hem de zamansız bir görünüm sunar.

Ürünlerimiz, yüksek üretim toleransları ve titiz işçilikle şekillendirilerek her detayda mükemmelliği yansıtır.

Düzgün kenarlar, net çizgiler ve formunu koruyan yapısıyla sadece ilk bakışta değil, yıllar boyunca her kullanımda kalite hissi uyandırır.

Göz alıcı parlak yüzeylerden yumuşak dokulu mat seçeneklere kadar geniş yüzey alternatifleri, her yaşam alanına estetik bir dokunuş sunar.

Görsel şıklığın ötesinde, yüzeylerimizin renk uyumu ve ışık karşısındaki dengeli görünümü, mekanlara hem sıcaklık hem de zarafet katar. Güneş ışığına maruz kaldığında bile solmayan renkler, uzun vadede ilk günkü canlılığını korur. Farklı dokularla sunulan yüzey seçenekleri sayesinde ister modern ister klasik tarzda alanlar yaratmak mümkündür.

Tasarımda özgünlük arayanlar için sınırları ortadan kaldıran bu yüzeyler, hem konut hem de ticari projelerde güvenle tercih edilir. Kusursuz üretim, estetik bütünlük ve dayanıklı yapısıyla fark yaratmak isteyen herkes için ideal bir çözümdür.

Teknik Özellikler

Uzunluk/Kalınlık Toleransı	±7 mm/m
Gönyeden Sapma	±2 mm/m
Yan Düzgünlük	≤1.5 mm/m
Kalınlık Sapması	±0.2 mm
Yüzey Tipleri	HG (Yüksek Parlak), Mat, Soft Touch, Supramat, Finish
Folyo Kalınlığı	0.20 – 0.30 mm
Parlaklık Değeri (HG)	≥80 (20° açıda)
Renk Tutarlılığı	ΔE ≤ 0.65 – Güneş ışığına karşı solmaz

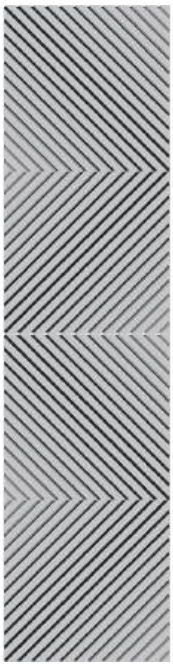

Matrix
Silva

Teknik Çizimler

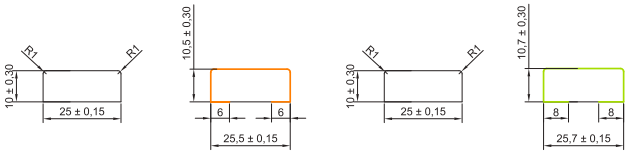

Teknik Özellikler

En (cm)	Boy (cm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg)
60 cm	60 cm	15 mm	2,86
60 cm	60 cm	20 mm	3,08
60 cm	60 cm	22 mm	3,575

Renk Seçenekleri

Daha fazla detay için **Lütfen QR'ı okutunuz.**

Konteyner Yerleşim Verileri

20 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık
600 x 600 x 15 mm Matrix	243 Adet	1 Adet	27 x 610 x 610 mm	24413,48 m³	911 kg
600 x 600 x 20 mm Matrix	243 Adet	1 Adet	27 x 610 x 610 mm	24413,48 m³	972 kg
600 x 600 x 22 mm Matrix	243 Adet	1 Adet	27 x 610 x 610 mm	24413,48 m³	1.032,75 kg

40 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık
600 x 600 x 15 mm Matrix	612 Adet	1 Adet	27 x 610 x 610 mm	61485,80 m³	2,295 kg
600 x 600 x 20 mm Matrix	612 Adet	1 Adet	27 x 610 x 610 mm	61485,80 m³	2,448 kg
600 x 600 x 22 mm Matrix	612 Adet	1 Adet	27 x 610 x 610 mm	61485,80 m³	2.601 kg

Chevron

Akustik Duvar Paneli

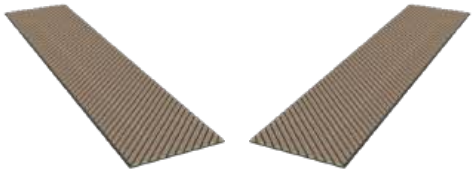

Teknik Çizimler

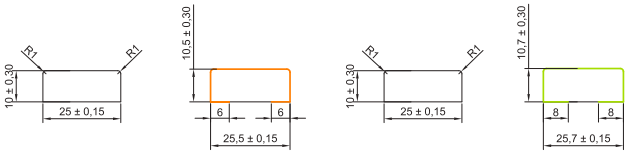

Teknik Özellikler

En (cm)	Boy (cm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg)
60 cm	280 cm	15 mm	12,32
60 cm	280 cm	20 mm	13,2
60 cm	280 cm	22 mm	15,95

Renk Seçenekleri



Daha fazla detay için **Lütfen QR'ı okutunuz.**

Konteyner Yerleşim Verileri

20 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık
600 x 2800 x 15 mm Chrevron	66 Adet	1 Adet	610 x 2800 x 25 mm	28182,00 m³	1.155 kg
600 x 2800 x 20 mm Chrevron	66 Adet	1 Adet	610 x 2800 x 25 mm	28182,00 m³	1.221 kg
600 x 2800 x 22 mm Chrevron	66 Adet	1 Adet	610 x 2800 x 25 mm	28182,00 m³	1.287 kg

40 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık
600 x 2800 x 15 mm Chrevron	666 Adet	1 Adet	25 x 61 x 61 mm	28182,00 m³	11.655 kg
600 x 2800 x 20 mm Chrevron	666 Adet	1 Adet	25 x 61 x 61 mm	28182,00 m³	12.321 kg
600 x 2800 x 22 mm Chrevron	666 Adet	1 Adet	25 x 61 x 61 mm	28182,00 m³	12.987 kg

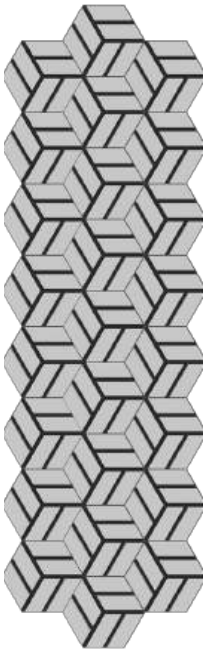

Pixel

Akustik Duvar Paneli

Teknik Çizimler

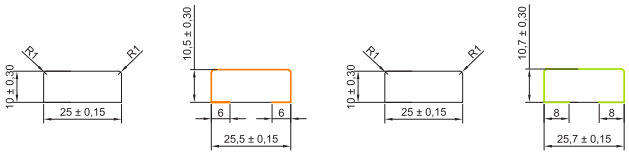

Teknik Özellikler

En (cm)	Boy (cm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg)
30 cm	30 cm	17 mm	0,6
30 cm	30 cm	22 mm	0,88
30 cm	30 cm	24 mm	0,88

Renk Seçenekleri



Daha fazla detay için **Lütfen QR'ı okutunuz.**

Konteyner Yerleşim Verileri

20 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Paket Ağırlığı (kg)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık (kg)
300 x 300 x 17 mm Pixel	931 Adet	1 Adet	310 x 310 x 31 mm	1	26840,73 m³	931
300 x 300 x 22 mm Pixel	840 Adet	1 Adet	310 x 310 x 35 mm	1,1	28253,40 m³	924
300 x 300 x 24 mm Pixel	777 Adet	1 Adet	310 x 310 x 37 mm	1,2	27627,79 m³	932

20 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Paket Ağırlığı (kg)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık (kg)
300 x 300 x 17 mm Pixel	1960 Adet	1 Adet	310 x 310 x 31 mm	1	56506,80 m³	1.960,00
300 x 300 x 22 mm Pixel	1666 Adet	1 Adet	310 x 310 x 35 mm	1,1	56035,91 m³	1.832,60
300 x 300 x 24 mm Pixel	1568 Adet	1 Adet	310 x 310 x 37 mm	1,2	55753,38 m³	1.881,60

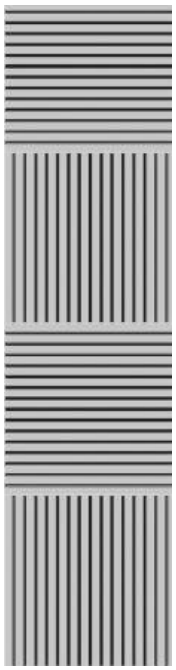

Linea

Akustik Duvar Paneli

Teknik Çizimler

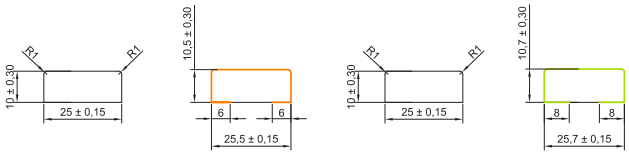

Teknik Özellikler

En (cm)	Boy (cm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg)
60 cm	60 cm	15 mm	2,86
60 cm	60 cm	20 mm	3,3
60 cm	60 cm	22 mm	3,74

Renk Seçenekleri



Daha fazla detay için **Lütfen QR'ı okutunuz.**

Konteyner Yerleşim Verileri

20 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık
600 x 600 x 15 mm Linea	315 Adet	1 Adet	25 x 610 x 610 mm	29302,88 m³	1.181,25 kg
600 x 600 x 20 mm Linea	315 Adet	1 Adet	25 x 610 x 610 mm	29302,88 m³	1.260 kg
600 x 600 x 22 mm Linea	315 Adet	1 Adet	25 x 610 x 610 mm	29302,88 m³	1.338,75 kg

40 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık
600 x 600 x 15 mm Linea	666 Adet	1 Adet	25 x 610 x 610 mm	61954,65 m³	2.497,50 kg
600 x 600 x 20 mm Linea	666 Adet	1 Adet	25 x 610 x 610 mm	61954,65 m³	2.664 kg
600 x 600 x 22 mm Linea	666 Adet	1 Adet	25 x 610 x 610 mm	61954,65 m³	2.830,5 kg

ACR-5003
Akustik Duvar Paneli



Teknik Çizimler

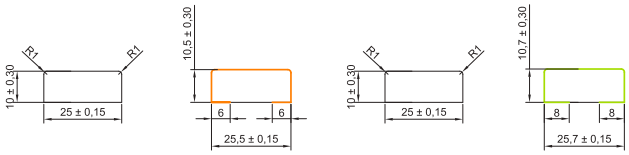

Teknik Özellikler

En (cm)	Boy (cm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg)
280 cm	60 cm	15 mm	12,76
280 cm	60 cm	20 mm	14,74
280 cm	60 cm	22 mm	17,05

Daha fazla detay için **Lütfen QR'ı okutunuz.**

Soft Touch Beyaz | Natural Meşe | Natural Teak | Natural Ceviz | Fırtına Gri | Soft Touch Siyah

Konteyner Yerleşim Verileri

20 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık
600 x 2800 x 15 mm	54 Adet	1 Adet	20 x 6100 x 2800 mm	24902,64 m³	837 kg
600 x 2800 x 20 mm	54 Adet	1 Adet	25 x 6100 x 2800 mm	24902,64 m³	918 kg
600 x 2800 x 22 mm	54 Adet	1 Adet	27 x 6100 x 2800 mm	24902,64 m³	972 kg

40 DC Konteyner	Toplam Ürün Adeti	Paket İçi Ürün Miktarı	Ürün Paket Ölçüleri (U x G x Y mm)	Toplam Hacim	Toplam Ağırlık
600 x 2800 x 15 mm	120 Adet	1 Adet	20 x 6100 x 2800 mm	55339,20 m³	1.860 kg
600 x 2800 x 20 mm	120 Adet	1 Adet	25 x 6100 x 2800 mm	55339,20 m³	2.040 kg
600 x 2800 x 22 mm	120 Adet	1 Adet	27 x 6100 x 2800 mm	55339,20 m³	2.160 kg

Akustik Keçe
Silva

Teknik Özellikler

En (cm)	Boy (cm)	Kalınlık (mm)	Renk Seçenekleri
60 cm	280 cm	15 mm	
60 cm	280 cm	20 mm	
60 cm	280 cm	22 mm	

Daha fazla detay için **Lütfen QR'ı okutunuz.**

Akustik Keçe
Silva

Teknik Özellikler

En (cm)	Boy (cm)	Kalınlık (mm)	Renk Seçenekleri
60 cm	60 cm	15 mm	
60 cm	60 cm	20 mm	
60 cm	60 cm	22 mm	

Daha fazla detay için **Lütfen QR'ı okutunuz.**

Montaj Yaparken Kullanılabilecek Ekipman ve Malzemeler

Maket Bıçağı	Metre	Çivi Tabancası	Çift Taraflı Bant	Kalem
Su Terazisi	Testere	Silikon	Matkap	Bez

01 Hazırlık ve Planlama

Alan Ölçümü: Panellerin monte edileceği duvar veya tavanın ölçülerini alın.

Yerleşim Planı: Panellerin nasıl yerleştirileceğini planlayın; bu, hem estetik hem de akustik performans açısından önemlidir.

Yüzey Hazırlığı: Montaj yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve düz olduğundan emin olun

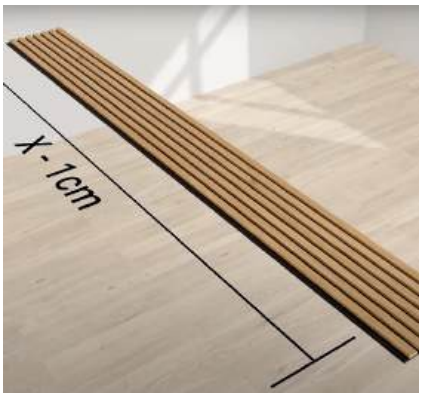

02. Gerekli Malzemelerin Temini

Montaj Malzemeleri: Uygun yapıştırıcı, vida, dübel veya montaj setleri temin edin.

Aletler: Su terazisi, metre, matkap, tornavida, testere gibi gerekli aletleri hazırlayın

03. Panel Kesimi (Gerekirse)

Ölçüye Göre Kesim: Panellerin monte edileceği alanın ölçülerine göre, panelleri uygun boyutlarda kesin. Kesim

Araçları: Testere veya uygun kesim aletleri kullanarak düzgün kesimler yapın.

04. Montaj Yönteminin Seçimi

Yapıştırıcı ile Montaj: Panellerin arkasına uygun yapıştırıcı sürerek duvara yapıştırabilirsiniz. Vida ile

Montaj: Panelleri vida ve dübel kullanarak duvara sabitleyebilirsiniz.

Manyetik Montaj: Özellikle tavan uygulamalarında, mıknatıs ve metal plaka kullanarak panelleri monte edebilirsiniz.

Adım Adım Montaj Rehberi

05. Panel Montajı

İlk Panelin Yerleştirilmesi: İlk paneli su terazisi kullanarak düzgün bir şekilde yerleştirin; bu, sonraki panellerin hizalanması için referans olacaktır.

Diğer Panellerin Montajı: İlk paneli referans alarak diğer panelleri sırasıyla monte edin.

Boşluk Kontrolü: Paneller arasında boşluk kalmamasına dikkat edin; bu, hem estetik hem de akustik performans için önemlidir.

Detaylı Montaj Videosunu İncelemek İçin **Lütfen QR Kodu Okutunuz!**

Tüm Akustik Panelleri İncelemek İçin **Lütfen QR Kodu Okutunuz!**

Sertifikasyon ve Kalite Standartları

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi	TS EN ISO 14001:2015	
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi	TS EN ISO/IEC 17065, TS EN 622-5	Formaldehit Emisyon Sınıfı E1
Sertifika	EPA 40 CFR, TSCA Title VI, § 770.10, California Air Resources Board Regulation § 93120, Phase 2	Formaldehit emisyonları uyumlu
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi	TS EN ISO 50001:2018	
Sınıflandırma Raporu	TS EN ISO/IEC 17025, TS EN 13501-1:2019	Yangına karşı tepki sınıfı: E
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi	TS 13837	Formaldehit Potansiyeli Sınıfı: E1
Sertifika	ISO 14025, EN 15804	Çeşitli ürünler için EPD
Sertifika	ISO 4760:2022-05, EN 13329:2023-12	Su direnci, kabarma, ek yerlerinden su sızdırmazlığı
Sınıflandırma Raporu	TS EN ISO/IEC 17025, TS EN 13501-1:2019	Yangına karşı tepki sınıfı: E
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi	TS EN ISO 9001:2015	
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi	TS ISO 10002:2018	
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi	TS 13837/27.04.2018	Formaldehit Potansiyeli Sınıfı: E1
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi	TS EN 717-1/13.04.2006	

ACARKON

Acarkon
Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Horozluhan Mah. Hotamış Sk.
No:49 Selçuklu / KONYA

+90 850 346 02 26

acarkon

acarkon.com acarkonstore.com